



Устройство управления с двух постов

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Присоедините наконечник троса (1) к подвижной части устройства
 2. Установите второй трос на верхней (подвижной) части устройства. Закрепите трос (2) на верхней части каретки с помощью хомута и комплектных винтов.
- Убедитесь, в надёжности крепления.

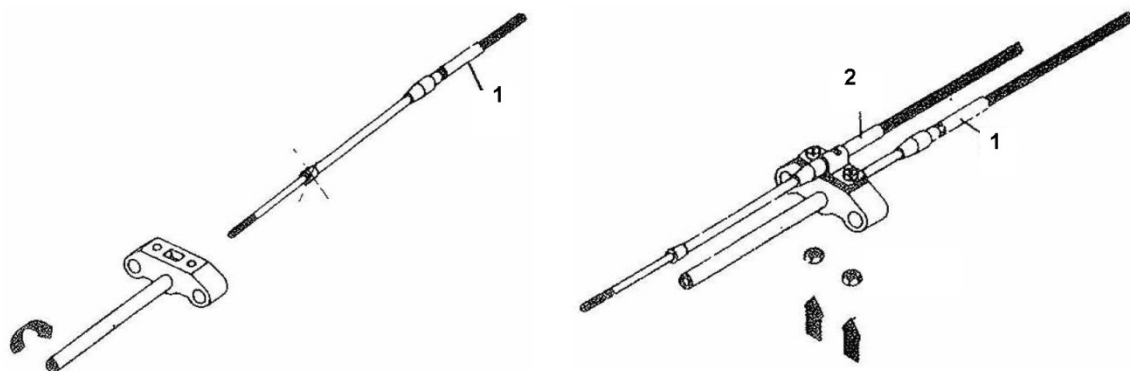

3. Вставьте подвижную часть в корпус устройства.
4. Вставьте тросы в нижние половины держателей, и закрепите их с помощью верхних половин (хомутов). Установите устройство на прочную ровную поверхность.

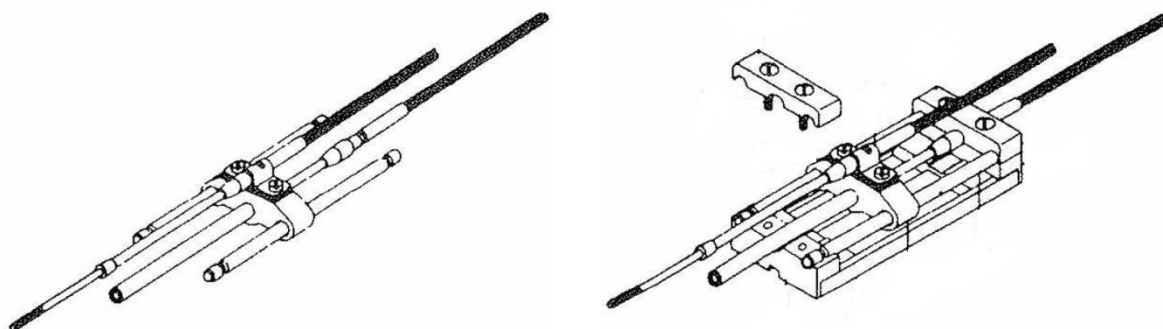

Предупреждения по применению устройства сопряжения

Устройство сопряжения требует точного соблюдения требований по установке. Его работа основана на разности сопротивлений перемещению тросами рычагов контроллеров управления и органов управления двигателями.

1. Правильная работа обеспечивается, если усилие перемещения рычага контроллера выше, чем усилие включения трансмиссии соответствующего двигателя.
2. В противном случае, повернув рычаг на одном посту управления, вместо перемещения рычага на редукторе двигателя мы получили бы перемещение рычага управления на втором посту.
3. Поэтому после завершения установки необходимо проверить работу системы, включив несколько раз передачу трансмиссии с каждого из постов управления.
4. В случае ненормальной работы системы, как в п.2, необходимо подстроить усилие торможения рычагов, либо перевести неактивный рычаг в нейтральное положение.